



Клиент _____ Количество _____
Проект _____ Позиция _____

Шкаф Master 700

Модель: _____ **Код:** A14070600101
A70/1B

Технические данные

Вместимость брутто:	601 lt
Диапазон температур:	-18°-22°C
Холодильный агрегат:	С встроенным агрегатом
Энергетический класс:	C
Индекс EER:	43,6
Годовое потребление:	1609 kW/h annum
Потребление 24 часа:	4,408 kW/h/24h
Климатический класс:	5
Фреон:	R290
Оттайка:	Оттайка горячим газом
Клапан:	Поставляется с соленоидом
Габариты:	740×815×2085 mm
Габариты в упаковке:	835×930×2138 mm
Вес брутто:	150 Kg
Напряжение:	220-240 V - 50 Hz
Общ. электр. мощность:	810 W
Потребляемый ток:	3,7 A
Холод. Мощность:	453 W*
*:	Испарител. -30°C конд. +55°C

Характеристики

Базовая комплектация:	3 направляющих для GN2/1 полок, 3 полки GN2/1 с пластиковым покрытием, замок с ключом, LED подсветка
контроль:	Электронный дисплей заподлицо с панелью
Двери:	1 двери, самозакрывающиеся перенавешиваемые с фиксатором под 105°, молния справа
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 75 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Снаружи и внутри из нержавеющей стали AISI 304. Задняя стенка, база и внутренний технический отсек из оцинкованной / окрашенной стали.
Внутренние углы:	Округлые для легкой чистки
Ручка:	Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm
Направляющие и стойки:	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
Ножки:	из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 мм
Cosmo:	Подготовлен для подключения к Cosmo Hub

Аксессуары и модификации

Комплект специальных направляющих для ящиков и полок

Напряжение 60 Гц

Другое напряжение

Двойная дверь

Рама для установки на плиточный цоколь

Персонализированный RAL

Морская версия Master Marine

Подготовлено для подключения CO2 к централи

С встроенным агрегатом, водяное охл

4 Вращающиеся колеса с тормозами

4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм

Решётка из нержавеющей стали GN2/1

Решетка с пластиковым покрытием GN2/1

Пара направляющих типа C 605 мм

Выдвижной ящик из нерж.стали h 150 мм 700/1400

Полка для бутылок, решетка из нержавеющей стали 700/1400

Серийный интерфейс, кабель RS485


Комплект подключения Cosmo

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo è la tecnologia wi-fi che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline. Collega gli armadi Master ad un Cosmo hub (MODI, VISION o LEVTRONIC) e dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

*Требуется специальный комплект стоек для ящиков и полок

Технический чертеж

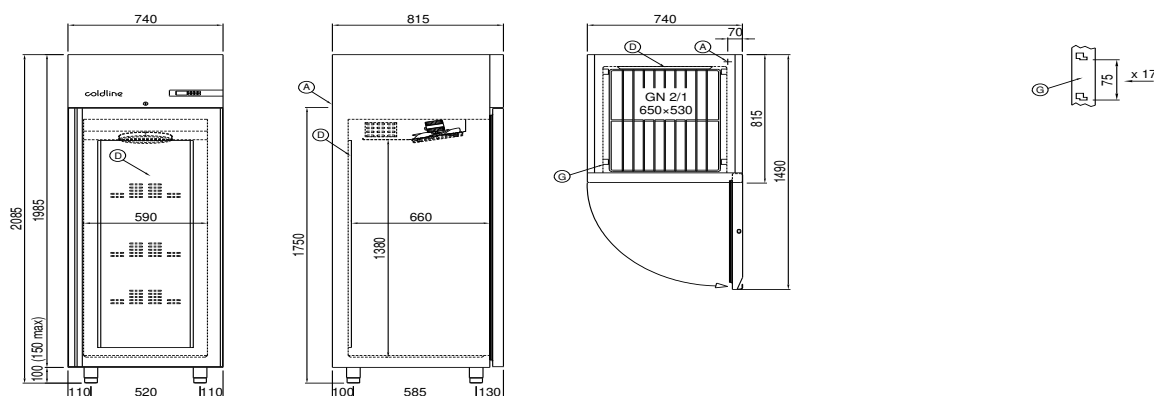

A: Выход кабеля питания

D: Циркуляция воздуха

G: Направляющие и стойки

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.