

Клиент _____ Количество _____
 Проект _____ Позиция _____

Стол Vision отложенной расстойки 2 дверный

Модель: TFS13/1MJ-710
 Код: T60260000801



Технические данные

Столешница:	Без столешницы
Максимальная вместимость:	14 противней EN60x40
Вместимость брутто:	389 lt
Диапазон температур:	-6°+40°C
Влажность:	45% - 95% с увлажнителем
Увлажнитель:	Включая
Холодильный агрегат:	С встроенным агрегатом
Климатический класс:	5
Фреон:	R290
Оттайка:	Оттайка горячим газом
Высота корпуса:	710 mm
Клапан:	Поставляется с соленоидом
Габариты:	1450×780×810 mm
Габариты в упаковке:	1545×900×998 mm
Вес брутто:	130 Kg
Напряжение:	220-240 V - 50 Hz
Общ. электр. мощность:	550 W
Потребляемый ток:	2,5 A
Холод. Мощность:	565 W*
*:	Испарител. -10°C конд. +55°C

Характеристики

Функции:	Отложенная расстойка, ручная расстойка, непрерывный цикл, хранение, шоколад, разморозка, мороженое
Базовая комплектация:	14 направляющих EN60x40
контроль:	7 "сенсорный экран с USB
Двери:	2 двери, самозакрывающиеся, реверсивные с ограничителем на 105°
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304
Внутренние углы:	Округлые для легкой чистки
Ручка:	Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm
Направляющие и стойки:	Хромированная застежка со встроенным замком
Ножки:	из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 мм
Cosmo:	Система дистанционного управления Wi-Fi

Аксессуары и модификации


Персонализированный RAL
С встроенным агрегатом, водяное охл
Напряжение 60 Гц
Другое напряжение
Фильтр-картридж Purity C Quell ST 50
4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм
Противень, алюминиевый сплав EN60x40 h 20 мм
Решётка из нержавеющей стали EN60x40
Решетка с пластиковым покрытием EN60x40
Пара направляющих типа L 402 мм EN
Серийный интерфейс, кабель RS485

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это технология wi-fi, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать светильники Coldline компании VISION со смартфонов. VISION также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему устройства Coldline. Из приложения можно проверить условия работы каждого устройства и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

*Требуется специальный комплект стоек для ящиков и полок

Технический чертеж

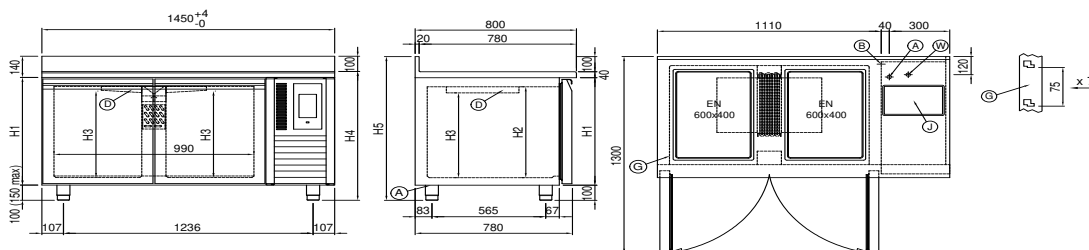

A: Выход кабеля питания

B: Слив конденсата

D: Циркуляция воздуха

G: Направляющие и стойки

J: Автоматическое испарение конденсата

W: Загрузка воды в увлажнитель - внутренняя резьба 3/4 дюйма. Слив не требуется

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.