


Емкости, решетки и противни для пароконвектоматов RETIGO



ТИП

GN 1/1 – перфорированная (модель GND 1/1)

ГЛУБИНА (мм)	20	40	65	100
Артикул	OA01-0007	OA01-0008	OA01-0009	OA01-0010
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	530 x 325 мм			

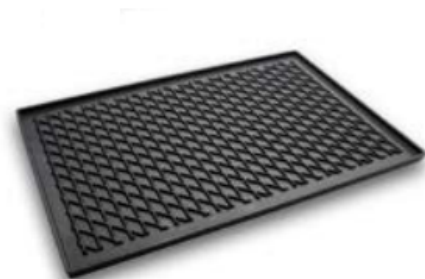

ТИП

Retigo Grill

модель RG 1/1

модель RGR 2/3

Артикул	OA03-0010	OA03-0012
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	530 x 325 мм	354 x 325 мм



ТИП

Retigo Bake

модель RB 1/1

Артикул	OA01-0029
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	530 x 325 мм




ТИП

Retigo Express Grill

модель REG 1/1

модель REG 2/3

Артикул	OA03-0011	OA03-0013
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	530 x 325 мм	354 x 325 мм

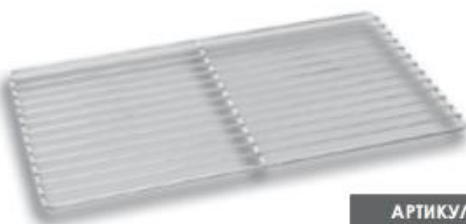

ТИП

Решетчатые полки из нержавеющей стали

модель GR 1/1

модель GR 2/3

модель GR 2/1

Артикул	OA03-0002	OA03-0005	OA03-0004
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	530 x 325 мм	354 x 325 мм	650 x 530 мм



ТИП

GN 1/1 (модель GNS 1/1)

ГЛУБИНА (мм)	20	40	60	100
Артикул	0A01-0020	0A01-0021	0A01-0022	0A01-0023
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	530 x 325 мм			



ТИП

Retigo Frit

модель RF 1/1

модель RF 2/3

Артикул	0A01-0027	0A01-0030
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	530 x 325 мм	354 x 325 мм



ТИП

Решетчатые полки для курицы

модель GRK 1/1 (8 шт.)

модель GRK 2/3 (4 шт.)

Артикул	0A03-0003	HC99-9030
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	530 x 325 мм	354 x 325 мм

Данные gastronorm-емкости, решетки и противни используются для одновременного приготовления пищи в пароконвектомах марки RETIGO, не могут использоваться, как отдельный товар. Сконструированы специально под пароконвектоматы серии RETIGO.

Данные емкости, решетки, противни изготовлены из Стали марки AISI 304 (The American Iron and Steel Institute) — аустенитной стали с низким содержанием углерода. Нержавеющая сталь марки AISI 304 является кислотостойкой и выдерживает краткосрочное поднятие температуры до 900 градусов по Цельсию. AISI 304 представляет собой основной сорт в семействе нержавеющих сталей и содержит минимум 18 % Cr и 10 % Ni. Такое содержание Cr обеспечивает формирование на поверхности оксидного слоя, что придает стали устойчивость к воздействию разнообразных химических веществ. Также данное соотношение элементов в составе сплава позволяет ему проявлять антиферромагнитические свойства.

Состав: C -Max 0,08%, Cr 18 – 20%, Fe - 66,345 – 74%, Mn -Max 2%, Ni-8 - 10,5%, P-Max 0,045%, S-Max 0,03%, Cu - Max 1%