

Клиент _____ Количество _____
Проект _____ Позиция _____

Стол Master GN 2 дверный

Модель: _____ Код: T10200000203
TS13/1M-660



Технические данные

Столешница:	Без столешницы
Вместимость брутто:	256 lt
Диапазон температур:	-2°+8°C
Холодильный агрегат:	С встроенным агрегатом
Энергетический класс:	A
Индекс EER:	22,6
Годовое потребление:	501 kW/h annum
Потребление 24 часа:	1,373 kW/h/24h
Климатический класс:	5
Фреон:	R290
Оттайка:	Оттайка горячим газом
Высота корпуса:	660 mm
Клапан:	Поставляется с соленоидом
Габариты:	1300×680×760 mm
Габариты в упаковке:	1395×800×998 mm
Вес брутто:	114 Kg
Напряжение:	220-240 V - 50 Hz
Общ. электр. мощность:	250 W
Потребляемый ток:	1,15 A
Холод. Мощность:	406 W*
*:	Испарител. -10°C конд. +55°C

Характеристики


Базовая комплектация:	2 направляющие, 2 полки с пластиковым покрытием GN1/1
контроль:	Электронный дисплей заподлицо с панелью
Двери:	2 двери, самозакрывающиеся, реверсивные с ограничителем на 105°
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Снаружи и задняя стенка из нержавеющей стали AISI 304. База из оцинкованной стали.
Внутренние углы:	Округлые для легкой чистки
Ручка:	Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm
Направляющие и стойки:	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
Ножки:	из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 мм
Cosmo:	Подготовлен для подключения к Cosmo Hub

Аксессуары и модификации

Выдвижные ящики 1/2	Мойка Ø 300 мм
Выдвижные ящики 1/3	Смеситель Ø 3/4
Выдвижные ящики 1/3 + 2/3	Увеличенная регулируемая ножка высотой 145/195 мм
Специальная высота корпуса 650 мм	4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм
Специальная высота корпуса 700 мм	Панели для установки гастроемкостей в ящик
Специальная высота корпуса 750 мм	Комплект контейнеров GN1/2 + крышки для ящика, h 150 мм
Технический отсек слева	Комплект контейнеров GN1/3 + крышки для ящика, h 150 мм
Замок с ключами для ящика 1/2	Полка для бутылок, решетка из нержавеющей стали 350
Замок с ключами для ящика 1/3	Решётка из нержавеющей стали GN1/1
Замок с ключами для ящика 1/3 + 2/3	Решетка с пластиковым покрытием GN1/1
Светодиодное освещение	Пара направляющих типа C 505 мм
Персонализированный RAL	Серийный интерфейс, кабель RS485
Испарителя из нерж.стали	Комплект подключения Cosmo
Напряжение 60 Гц	Штекер IP44 с крышкой
Другое напряжение	Съемный цоколь-подставка GN H 50 мм 2д
Показатель внутренней гигиеничности H3	Съемный цоколь-подставка GN H 100 мм 2д
Гранитная столешница	Съемный цоколь-подставка GN H 150 мм 2д
Гранитная столешница с бортом	

*Требуется специальный комплект стоек для ящиков и полок

Технический чертеж

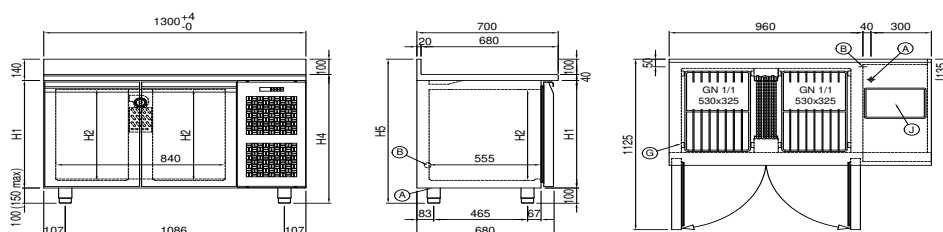

A: Выход кабеля питания

B: Слив конденсата

G: Направляющие и стойки

J: Автоматическое испарение конденсата

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.