

Клиент _____ Количество _____
Проект _____ Позиция _____

Стол Saladette GN 3 дверный

Модель: TS17/1MD-710
Код: T10300000211



Технические данные

Столешница:	Без столешницы
Вместимость брутто:	440 lt
Диапазон температур:	-2°+8°C
Холодильный агрегат:	С встроенным агрегатом
Фреон:	R290
Оттайка:	Оттайка горячим газом
Высота корпуса:	710 mm
Клапан:	Поставляется с соленоидом
Габариты:	1780×680×810 mm
Габариты в упаковке:	1875×800×998 mm
Вес брутто:	130 Kg
Напряжение:	220-240 V - 50 Hz
Общ. электр. мощность:	250 W
Потребляемый ток:	1,15 A
Холод. Мощность:	406 W*
*:	Испарител. -10°C конд. +55°C

Характеристики


Базовая комплектация:	3 направляющих, 3 полки с пластиковым покрытием GN1/1
контроль:	Электронный дисплей заподлицо с панелью
Двери:	3 двери, самозакрывающиеся, реверсивные с ограничителем на 105 °
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Снаружи и задняя стенка из нержавеющей стали AISI 304. База из оцинкованной стали.
Внутренние углы:	Округлые для легкой чистки
Ручка:	Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm
Направляющие и стойки:	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
Ножки:	из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 мм
Cosmo:	Подготовлен для подключения к Cosmo Hub

Аксессуары и модификации

Выдвижные ящики 1/2	Гранитная столешница
Выдвижные ящики 1/3	Увеличенная регулируемая ножка высотой 145/195 мм
Выдвижные ящики 1/3 + 2/3	4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм
Специальная высота корпуса 650 мм	Планки для установки гастроемкостей в ящик
Специальная высота корпуса 700 мм	Комплект контейнеров GN1/2 + крышки для ящика, h 150 мм
Специальная высота корпуса 750 мм	Комплект контейнеров GN1/3 + крышки для ящика, h 150 мм
Технический отсек слева	Решётка из нержавеющей стали GN1/1
Замок с ключами для ящика 1/2	Решетка с пластиковым покрытием GN1/1
Замок с ключами для ящика 1/3	Пара направляющих типа C 505 мм
Замок с ключами для ящика 1/3 + 2/3	Серийный интерфейс, кабель RS485
Светодиодное освещение	Комплект подключения Cosmo
Персонализированный RAL	Штекер IP44 с крышкой
С встроенным агрегатом, водяное охл	Набор гастроемкостей для салатетты, 3 дверный
Испарителя из нерж.стали	Крышка для салатетты, стандартные размеры 3д
Крышка для салатетты, размеры под заказ	Ванна для салатетты, стандартные размеры 3д
Ванна для салатетты, размеры под заказ	Съемный цоколь-подставка GN H 50 мм 3д
Показатель внутренней гигиеничности H3	Съемный цоколь-подставка GN H 100 мм 3д
Гранитная столешница с бортом	Съемный цоколь-подставка GN H 150 мм 3д

*Требуется специальный комплект стоек для ящиков и полок

Технический чертеж

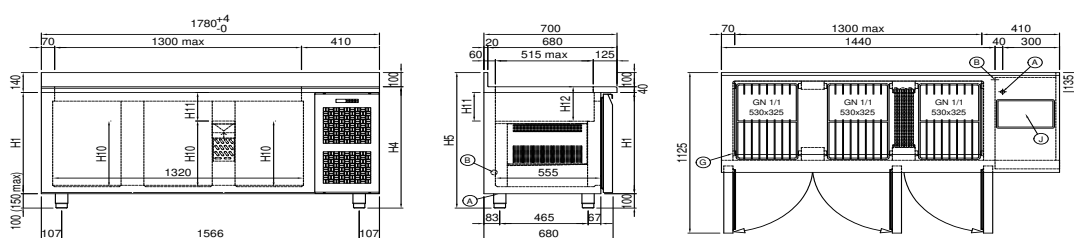

A: Выход кабеля питания

B: Слив конденсата

G: Направляющие и стойки

J: Автоматическое испарение конденсата

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.