

Клиент _____ Количество _____
Проект _____ Позиция _____

Стол Pastry EN60x40 2 дверный

Модель: _____ Код: T20202000401
TA13/1BJ-710



Технические данные

Столешница:	Со столешницей и бортом
Вместимость брутто:	389 lt
Диапазон температур:	-15°-22°C
Холодильный агрегат:	С встроенным агрегатом
Энергетический класс:	D
Индекс EER:	73,1
Годовое потребление:	2825 kW/h annum
Потребление 24 часа:	7,74 kW/h/24h
Климатический класс:	5
Фреон:	R290
Оттайка:	Оттайка горячим газом
Высота корпуса:	710 mm
Клапан:	Поставляется с соленоидом
Габариты:	1450×800×950 mm
Габариты в упаковке:	1545×900×998 mm
Вес брутто:	160 Kg
Напряжение:	220-240 V - 50 Hz
Общ. электр. мощность:	850 W
Потребляемый ток:	3,9 A
Холод. Мощность:	569 W*
*:	Испарител. -30°C конд. +55°C

Характеристики

Базовая комплектация:	8 направляющих EN60x40
контроль:	Электронный дисплей заподлицо с панелью
Двери:	2 двери, самозакрывающиеся, реверсивные с ограничителем на 105°
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Снаружи и задняя стенка из нержавеющей стали AISI 304. База из оцинкованной стали.
Внутренние углы:	Округлые для легкой чистки
Ручка:	Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm
Направляющие и стойки:	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
Ножки:	из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 мм
Cosmo:	Подготовлен для подключения к Cosmo Hub

Аксессуары и модификации

Выдвижные ящики 1/2
Выдвижные ящики 1/3
Выдвижные ящики 1/3 + 2/3
Технический отсек слева
Замок с ключами для ящика 1/2
Замок с ключами для ящика 1/3
Замок с ключами для ящика 1/3 + 2/3
Персонализированный RAL
С встроенным агрегатом, водяное охл
Напряжение 60 Гц
Другое напряжение
Показатель внутренней гигиеничности H3
Гранитная столешница
Гранитная столешница с бортом
Мойка Ø 300 мм
Смеситель Ø 3/4
Увеличенная регулируемая ножка высотой 145/195 мм
4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм


Противень, алюминиевый сплав EN60x40 h 20 мм
Решётка из нержавеющей стали EN60x40
Решетка с пластиковым покрытием EN60x40
Пара направляющих типа L 605 мм
Штекер IP44 с крышкой
Серийный интерфейс, кабель RS485
Комплект подключения Cosmo
Съемный цоколь-подставка EN H 50 мм 2д
Съемный цоколь-подставка EN H 100 мм 2д
Съемный цоколь-подставка EN H 150 мм 2д

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo è la tecnologia wi-fi che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline. Collega i tavoli Pastry ad un Cosmo hub (MODI, VISION o LEVTRONIC) e dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

*Требуется специальный комплект стоек для ящиков и полок

Технический чертеж

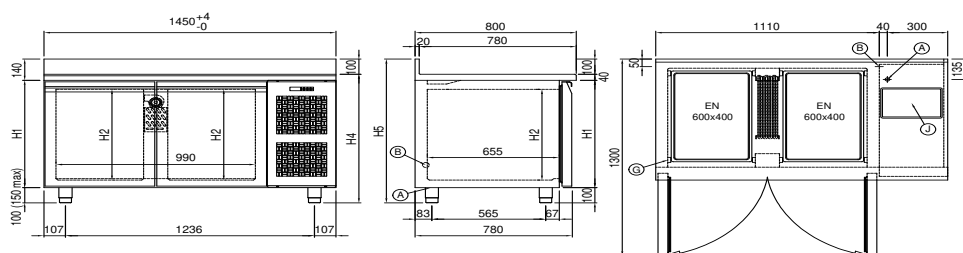

A: Выход кабеля питания

B: Слив конденсата

G: Направляющие и стойки

J: Автоматическое испарение конденсата

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.