



Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_  
Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

## Шкаф Vision C60

Модель: AC60/2T Код: A62600700201

### Технические данные

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Максимальная вместимость: | 33 противня EN60x40 h 20 mm  |
| Вместимость брутто:       | 947 lt                       |
| Диапазон температур:      | -30°+15°C                    |
| Вентиляция:               | 50% - 100%                   |
| Влажность:                | 90% - 40% (T°C >+4°C)        |
| Холодильный агрегат:      | С встроенным агрегатом       |
| Энергетический класс:     | D                            |
| Индекс EEL:               | 57,6                         |
| Годовое потребление:      | 2806 kW/h annum              |
| Потребление 24 часа:      | 7,687 kW/h/24h               |
| Климатический класс:      | 5                            |
| Фреон:                    | R290                         |
| Оттайка:                  | Оттайка горячим газом        |
| Клапан:                   | Поставляется с соленоидом    |
| Габариты:                 | 810×1096×2215 mm             |
| Габариты в упаковке:      | 905×1130×2258 mm             |
| Вес брутто:               | 230 Kg                       |
| Напряжение:               | 220-240 V - 50 Hz            |
| Общ. электр. мощность:    | 1410 W                       |
| Потребляемый ток:         | 6,5 A                        |
| Холод. Мощность:          | 965 W*                       |
| *:                        | Испарител. -30°C конд. +55°C |

### Характеристики

|                             |                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функции:                    | Хранение, Шоколад, Размораживание, Мороженое                                                                                           |
| Базовая комплектация:       | 20 coppie guida per teglie EN60x80 Illuminazione LED                                                                                   |
| контроль:                   | 7 "сенсорный экран с USB                                                                                                               |
| Двери:                      | 2 двери, самозакрывающиеся перенавешиваемые с фиксатором под 105°, молния справа                                                       |
| Уплотнение дверцы:          | Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый                                                                                             |
| Толщина изоляции:           | Толщина 75 мм - CFC/HCFC нет                                                                                                           |
| Внешняя/внутренняя отделка: | Снаружи и внутри из нержавеющей стали AISI 304. Задняя стенка, база и внутренний технический отсек из оцинкованной / окрашенной стали. |
| Внутренние углы:            | Округлые для легкой чистки                                                                                                             |
| Ручка:                      | Трубчатый из нержавеющей стали AISI 304                                                                                                |
| Направляющие и стойки:      | Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый                                                                                             |
| Ножки:                      | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 мм                                                                               |
| Cosmo:                      | Система дистанционного управления Wi-Fi                                                                                                |

## Аксессуары и модификации

С встроенным агрегатом, водяное охл

Напряжение 60 Гц

Другое напряжение

4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм

Противень, алюминиевый сплав EN60x40 h 20 мм

Решётка из нержавеющей стали EN60x40

Решетка с пластиковым покрытием EN60x40

Пара направляющих типа L 755 мм EN60x80


Серийный интерфейс, кабель RS485

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это технология wi-fi, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать хранилища VISION со смартфонов. VISION также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

\*Требуется специальный комплект стоек для ящиков и полок

## Технический чертеж

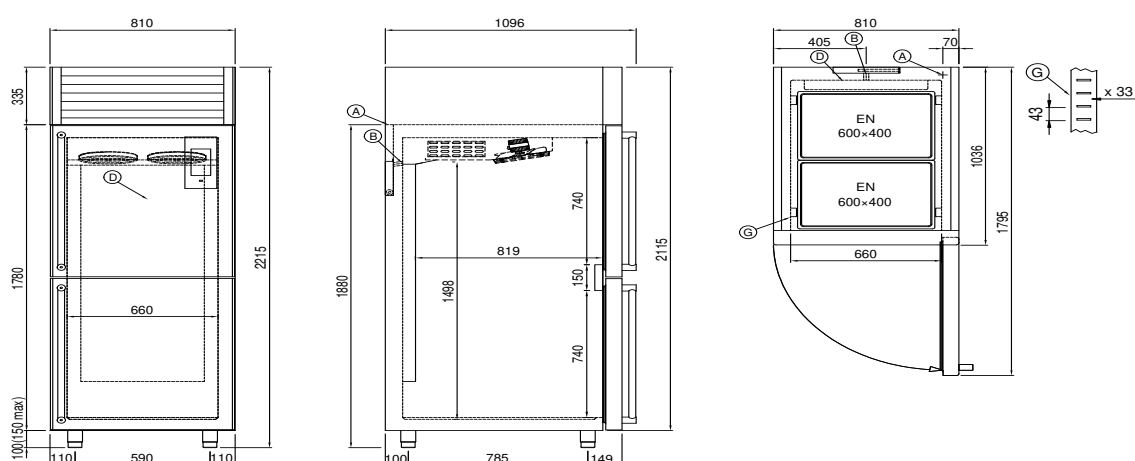

A: Выход кабеля питания

D: Циркуляция воздуха

G: Направляющие и стойки

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.